

乾燥天然けい砂


消防法の補完的法規である「危険物の規制に関する政令」において、埋設の砂は『乾燥砂』の使用が指定されております。

■ 特長

- 1)水洗、乾燥工程を経て、表面が非常にきれいであり粘土分が少ない砂です。
- 2)天然けい砂を使用しており、添加物は一切なく無害です。
また人工骨材の場合解体時産業廃棄物となりますが、本製品は掘削土と同等以上です。
- 3)専用プラントで製造する為、他の不純物(アスファルト・油分等)の混入がございません。
- 4)危険物施設に使用する乾燥砂の為、品質(粒度・乾燥度・保管)には十分考慮しております。

■ 商品

- 商品名 乾燥けい砂
- 荷姿 バラ車積み
1tフレコン




粒径写真

■ 化学組成(代表値)

銘柄	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	水分
T-5	81.92	8.08	2.05	0.0

■ 粒度分布(代表値)

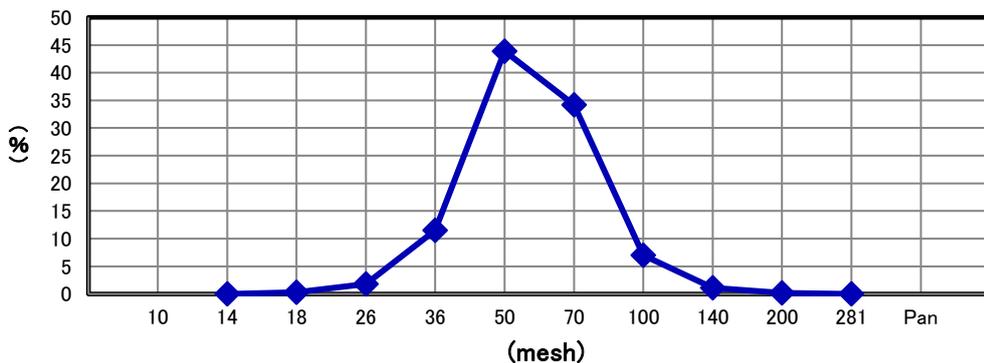

μm	1700	1180	850	600	425	300	212	150	106	75	53	Pan
mesh	10	14	18	26	36	50	70	100	140	200	281	Pan
wt%	tr	0	0.3	1.8	11.5	43.9	34.2	7.0	1.1	0.2	0	

■ お問い合わせ先

大阪営業所 TEL 06-4868-1566 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3-27