


湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール

太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。

ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。



太平洋フネンシール荷姿

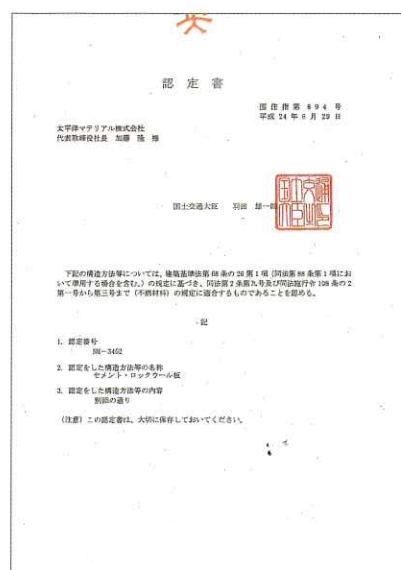

不燃認定書

不燃認定番号

国土交通省 不燃認定
NM-3452

使用方法

- 太平洋フネンシールを混練用容器に投入し、清水を加えてハンドミキサー等で混練してください。
- 太平洋フネンシール1袋に対する清水の量は17kg～25kgです。外気の状態により清水の量を調整してください。
- 混練後、1時間以内にご使用ください。

適用

- 区画貫通部の充填
- 目地充填
- 隙間充填

太平洋フネンシール

注 意

【施工上の注意】

- 気温が5℃以下の場合は、施工を中止するか適当な採暖措置を行ってください。
- 厚みを1度につける場合、施工後落下する恐れがあります。厚みをつける場合、薄塗りをし、乾燥後、再度厚みをつけるようにしてください。
- 雨水により剥離する恐れがありますので、外部には使用しないでください。
- 施工後、約1週間程度、衝撃・振動等は与えないようにしてください。
- 作業に際し、目、皮膚等への接触を避けるため、適切な保護具(手袋、安全靴、保護眼鏡、防塵マスク等)を着用してください。

【材料保管上の注意】

- セメントがベースになっておりますので、製造後3ヶ月以内にご使用ください。
- 材料は湿気のない場所に水がかからないよう保管してください。

【廃棄上の注意】

- ロックウール製品から発生する廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、「ガラスくず及び陶磁器くず」に該当し、通常の産業廃棄物として取り扱って差し支えありません。

【注】詳しくは、製品安全データシートをご覧ください。

お問い合わせ



太平洋マテリアル株式会社

営業本部 ロックウール営業部

〒135-0064 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル15階

TEL 03-5500-7513 FAX 03-5500-7544

URL <http://www.taiheiyo-m.co.jp>

北海道支店	〒060-0004	北海道札幌市中央区北四条西5-1-3 日本生命北門館ビル7階 TEL.011-221-5855 FAX.011-251-5573
東北支店	〒980-0804	宮城県仙台市青葉区大町1-1-1 大同生命仙台青葉ビル6階 TEL.022-221-4511 FAX.022-267-0208
東京支店	〒135-0064	東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル15階 TEL.03-5500-7531 FAX.03-5500-7561
関東支店	〒330-0843	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-6 ニューセンチュリービル3階 TEL.048-614-8470 FAX.048-614-8472
中部支店	〒453-0801	愛知県名古屋市中村区太閤3-1-18 名古屋KSビル11階 TEL.052-452-7141 FAX.052-452-7140
関西支店	〒532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島4-3-2 新大阪丸正ビル4階 TEL.06-7668-6001 FAX.06-7668-6006
中国支店	〒732-0828	広島県広島市南区京橋町1-23 三井生命広島駅前ビル5階 TEL.082-261-7191 FAX.082-261-7198
四国支店	〒760-0050	香川県高松市亀井町7-15 セントラルビル8階 TEL.087-833-5758 FAX.087-833-5181
九州支店	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神4-2-31 第2サンビル6階 TEL.092-781-5331 FAX.092-721-6444

代理店