

ECO REVIVAL 打放パターン仕上セット

特許第4703973号

誰もが望む、早くて簡単施工！

エコ・リバイバル打放パターン仕上セットは、コンクリート、モルタル面を、4色のエコ・リバイバルカラーの組合せにより、自然な打放の風合いを簡単に表現できる仕上材です。今までよりも短工期で、比較的簡単に施工できます。




施工前



施工後



施工前

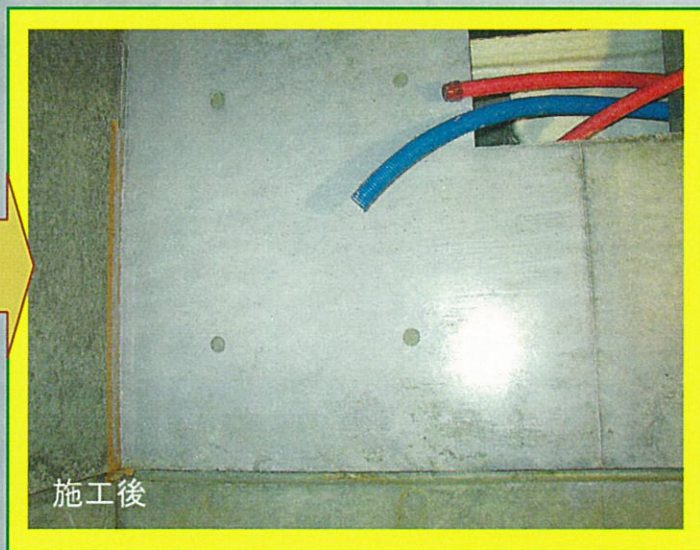

施工後

《特徴》

1. 高耐候性で長持ち（セラミック成分を含み強靱な塗膜）
2. 浸透性能で結露を抑える（高い透湿性能）
3. シーラー要らず（優れた密着性能）
4. 取扱やすく安全（水系塗料）

《適用下地》

コンクリート面・モルタル面・石綿スレート板面・鉄部他

《取扱上の注意》

- * 必ず施工前に、エコ・リバイバルカラーをよく振ってから使用してください。
 - * 気温5℃以下、雨天の時、及び風が強い日には施工しないで下さい。
 - * 目立たないところで試し塗をし、色や仕上がり感を確認の上、施工してください。
 - * 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを使用してください。
 - * 一度に厚く塗り付けしないで下さい。
 - * 十分に乾燥させて下さい。
 - * 荷重のかかる硬い物を置かないで下さい。
 - * 塗装面が濡れていたり、湿っていたりすると、乾燥が遅れ、色のりが悪く、塗膜異常の原因になります。塗装面の乾燥を確認ください。
 - * 乾燥したコンクリート面に合わせ、施工してください。色違いの原因となります。
 - * 塗装の際、廻りに飛散する恐れがあります。廻りを十分に養生してください。
 - * 塗装面に、テープなど粘着物の貼り付けはしないで下さい。膜が剥がれる恐れがあります。
 - * 施工後、水性のトップコートをご使用下さい。（外部面には必ずご使用ください。）
- 施工面に溶剤系のシーラーやトップコートは絶対に使用しないで下さい。**
- * 使用後の器具は、十分に水洗いをし、保管して下さい。

《セット内容》



（標準施工面積）

エコ・リバイバルカラー

（高耐候性アクリルシリコン樹脂塗料 セラミック成分配合）
2ℓ≒5㎡ 300cc≒7.5㎡

※下地が良好な場合の模様付のみの面積
です。全面補修の全面ベース塗の場合、
変わります。

※下地の状況により変わります。

（内容物）

打放パターン仕上セット

- ・エコ・リバイバルカラー 2ℓ×4色
- ・エコ・リバイバルパターンローラー6インチ 1セット
- ・エコ・リバイバル切付刷毛 1本
- ・サンドペーパー 1枚
- ・計量カップ 1個
- ・万能受皿 1個
- ・霧吹き 1個
- ・エコ・リバイバル施工要領書 1冊

mini打放パターン仕上セット

- ・エコ・リバイバルカラー 300cc×4色
- ・エコ・リバイバルパターンローラー4インチ 1セット
- ・サンドペーパー 1枚
- ・計量カップ 1個
- ・受皿 1個
- ・タオル 1枚
- ・エコ・リバイバル施工要領書 1冊

《保管上の注意》

- * エコ・リバイバルカラーは蓋を完全にして、直射日光や、-0℃以下の場所を避けて冷暗所に保管してください。
- * 子供の手の届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないように注意してください。

製造・発売元



エコ・リバイバル株式会社

〒174-0073

東京都板橋区東山町28番6号

TEL 03-5917-5891 FAX 03-5917-5892

販売店